

RIGIPS® PIESĂ DE ANCORARE SIMPLĂ

ACCESORIU METALIC PENTRU
GIPS-CARTON

Performanțe



Reacția
la foc A1



Performanțe
tehnice
certificate



Montaj simplu
și rapid

DESCRIERE

Piesa Rigips® de acorare simplă CD 60 este un accesoriu metalic realizat din tablă galvanizată din oțel zincat DX51D+Z conform standardului SR EN 13964:2014.

Piesa Rigips® de acorare simplă având forma tip "T" și cu capătul superior îndoit, asigură fixarea fermă de profilele metalice Rigiprofil® CD 60. Prinderea de profilele metalice se realizează pentru prinderea cu șuruburi autoperforante Rigips® 421, din lateralele piesei metalice.

DOMENII DE UTILIZARE

Piesa Rigips® de acorare simplă CD 60 se utilizează în lucrări de construcție, la clădiri, drept component al structurii metalice, în combinație cu plăci de gips-carton, pentru realizarea plafoanelor suspendate la niveluri diferite.

Piesa Rigips® de acorare simplă CD 60 se folosește la realizarea intersecțiilor, încrucișărilor în unghi drept, între profilele Rigiprofil® CD 60 ce alcătuiesc structura metalică a plafonului suspendat. Sunt necesare două piese pentru realizarea fiecărei intersecții.





RIGIPS® PIESĂ DE ANCORARE SIMPLĂ

ACCESORIU METALIC PENTRU
GIPS-CARTON

DIMENSIUNI

Grosimea tablă:

G: 0,80 mm

Lungime:


L 59 mm

Înălțime piesă:

I: 56,30 mm

Înălțime aripă:

H: 24,40 mm

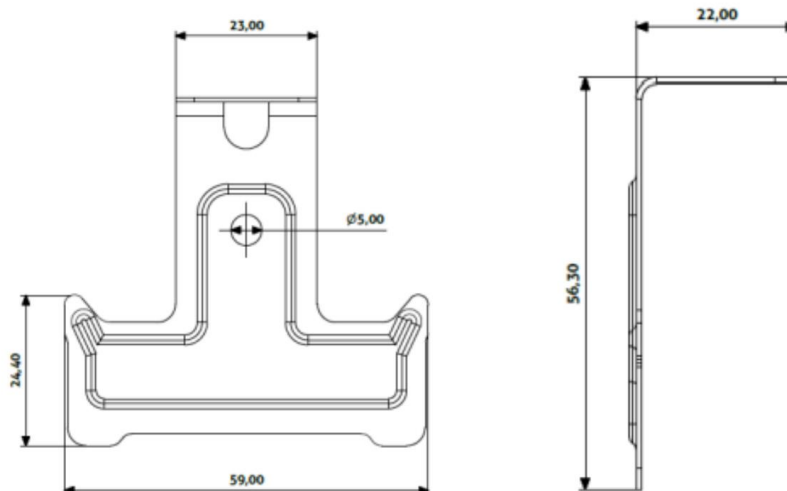

CARACTERISTICI TEHNICE

Reacție la foc: Clasa A1

Capacitate portantă: 0,15 kN

Durabilitate: Clasa B

Substanțe periculoase : NPD.

Acoperire cu zinc: min Z100

ÎMPACHETARE

100 bucăți/cutie.



RIGIPS® PIESĂ DE ANCORARE SIMPLĂ

ACCESORIU METALIC PENTRU
GIPS-CARTON

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Paleții, respectiv cutiile cu accesorii se depozitează în interior, în încăperi uscate, cu temperatură constantă și o minimă ventilație pentru evitarea condensului. Zona de depozitare trebuie să fie ferită de agenți de oxidare puternici, pulberi, praf sau alți contaminanți.

Paleții și cutiile cu accesorii nu se depozitează niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din bocuri sau chituci de lemn, respectându-se distanțele maxime dintre aceștia sau dintre aceștia și marginile paletului respectiv:

- Max. 60 cm de la capătul paletului
- Max. 180 cm între suporturi

Nu se recomandă depozitarea paleților sau a cutiilor cu accesorii la exterior, indiferent de condițiile de expunere. Nu se recomandă depozitarea sub folie cu permeabilitate scăzută.

Dacă stocarea paleților sau a cutiilor cu accesorii este improprie, în cazul pătrunderii apei, a zăpezii sau sub efectul continuu al umidității este posibilă apariția oxidării roșii (rugina oțelului) care afectează calitățile accesoriilor metalice.

Pe parcursul depozitării, se recomandă păstrarea accesoriilor, care prezintă diferite canturi cu colțuri ascuțite, în ambalajul original, pentru a evita posibilele accidentări (înțepări) cu acestea.

Produse complementare

PROFILE Rigiprofil®

- Profile UD și CD din oțel

ȘURUBURI Rigips®

- Șuruburi 212 și 221

ACCESORII Rigips®

- Bandă de etanșare
- Pastă de rosturi

IZOLAȚIE ISOVER

- Vată minerală



**Profil
metalic**



**Bandă
etanșare**



Șurub



**Pastă de
rosturi**



**Vată
minerală**

APRILIE 2024

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.